

W mela 28

W mela 28 KIDS

W VK 13 KIDS

W HPL 28

W VK 13

W VK 13 mit Fingerklemmschutz

W HPL 40

W FU 40



Trennwandanlagen aus Vollkernplatten



W-VK 13

- Stabile Konstruktion und höchste Sicherheitsanforderungen**
- Absolut wasserbeständig, fäulnisicher und schmutzabweisend**
- Zahlreiche Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten**
- Ansprechendes und modernes Design**
- Hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung**
- Aufmaß, Herstellung und Montage aus einer Hand**

Produktbeschreibung

Höhe:

- 202,5 cm (einschließlich Kopfleiste und 15 cm Bodenluft)
- LICHTER Durchgang: 198,5 cm
- Sonderhöhen sind auf Wunsch möglich

Wände:

- 13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte der Firma Funder MAX
- Platten sind in hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest, absolut wasserbeständig, fäulnisicher und schmutzabweisend
- Frontteile sind mit vertikal verlaufenden Rundprofilen (45 mm) stabilisiert
- über die gesamte Vorderfront verläuft ein gerundetes Aluminiumprofil (80 x 40 mm)
- Seiten- und Zwischenwände über 160 cm werden mit einer Kopfleiste stabilisiert
- Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung

Oberfläche:

- Wand- und Türplatten bestehen aus HPL-Vollkernstoffplatten
- Unempfindlich gegenüber Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol
- Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend

Profile:

- Aluminiumprofile sind naturfarbig eloxiert (E6/EVI) und unfalschlicher gerundet
- Stabiles alu eloxiertes Hohlprofil (35 x 22 mm) zur oberen Verstärkung, das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird
- Mauerauschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen
- Pulverbeschichtung ist auf Wunsch gegen Aufpreis möglich

Füße:

- ø 40 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EVI) mit trittfester Kunststoffrose

Türen:

- 13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände
- Türen sind stumpf einschlagend mit Anschlagprofilen aus Aluminium
- Als Geräuschdämmung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen
- Türkanten werden mit einem Radius von 20 mm rundum abgefräst
- Ecken werden im Radius von 7 mm abgerundet
- Standardtürbreite: 59 cm (ergibt einen leichten Durchgang von ca. 57 cm)
- Sonderbreiten (bis max. 100 cm) sind auf Wunsch ohne Aufpreis möglich

Beschläge:

- [WVK 13]: Nylon Kunststoff (Feder) Band mit 3 mm Edelstahlleiste (einseitig freilegend), [zweiteilig mit Koppel]
- Standardfarben gemäß ECO Herstellerfarbpalette

[WVK 13 mit Fingerklemmschutz]:

- Bandsichtiges Alu-Klemmschutz Rundprofil, ø 40 mm
- Dreizapfenlagerung mit integriertem Drehmechanismus zum automatischen Schließen und Öffnen der Türe, entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften (BAG IV)

[WVK 13], [WVK 13 mit Fingerklemmschutz]:

- Türe ist mit einem absolut korrosionsfreien Riegelverschluss im formschönen Nylonschlosskasten auf der Schließblechseite ausgestattet
- Beidseitige Nylon-Knopfgarnitur (gegeneinander verschraubt), innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe Rot/Weiß mit Notentriegelung

Farben:

- 2 leuchtende Farben (Weiß und Grau) zur Wahl gemäß WEISS Farbkarte auf Lager
- 10 leuchtende Farben zur Wahl gemäß WEISS Farbkarte

Technische Änderungen vorbehalten



WEISS Trennwände GmbH

Edisonstraße 83

90431 Nürnberg



Telefon: 09 11 - 61 55 61

Telefax: 09 11 - 61 01 22

info@weiss-trennwaende.de

www.weiss-trennwaende.de

W-VK 13

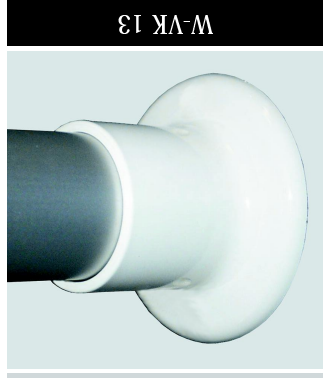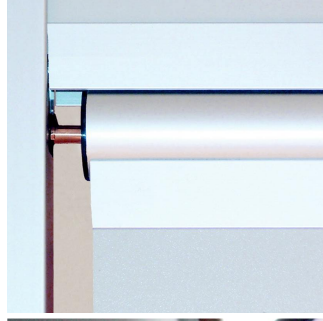

Fingerklemmschutz bandseitig oben

Normhautfuß

Nylon-Fußrosette (bei Klemmschutz nicht lieferbar)

Vorteile im Überblick

- Modulares System
- 48 h Lieferservice (für die Farben Weiß und Grau)
- Absolut wasserfest, fäulnisicher und schmutzabweisend
- Farben und Beschläge wählbar
- Hohe Schlagfestigkeit
- Außergewöhnlich stabil
- Elegante Profile
- Formschlüssiger Fingerklemmschutz (gegen Aufpreis)
- Made in Germany

Kurzinformation

W-VK 13 ist die perfekte Lösung im Hochleistungs-bereich: wasserfest, extrem schlagfest, besonders stabil.

Diese Ausführung ist bestens für Schulen, Industrie und Handel sowie öffentliche Einrichtungen geeignet, in denen ein reibungsloses Handling und komfortable Instandhaltung vorausgesetzt werden müssen. Alle Türen können hier selbstverständlich auch gegen Aufpreis mit einem integrierten Fingerklemmschutz – bandseitig als Alu-Rundprofil – aus gestattet werden.


Besonders vorteilhaft ist W-VK 13 auch für Sport- und Freizeitanlagen oder Campingplätze, die stark frequentiert und beansprucht werden. Planen Sie am Besten gleich mit hochwertigen Komponenten und bewährter und geprüfter Qualität. Unsere Hochleistungssysteme garantieren Ihnen eine lange Lebensdauer und ein problemloses Handling. Entschieden Sie sich jetzt für eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung von WEISS.

Zahlen, Daten, Fakten


Alle Angaben sind gemäß Standardausführung. Sondermaße und Ausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich.

Gesamthöhe	202,5 cm
Bodenluft	15 cm
Wandstärke	13 mm
Aluminiumprofile	natur eloxiert E6/EVI
FüÙe	natur eloxiert E6/EVI, Nylon Fußrosette
Bänder [W-VK 13]	Nylon Federbänder
Bänder [W-VK 13 mit Fingerklemmschutz]	Alu-Klemmschutz Rundprofil, Dreizapfenlagerung
Kopfgarnitur mit Überwurfriegel	Nylon

Querschnitt W-VK 13

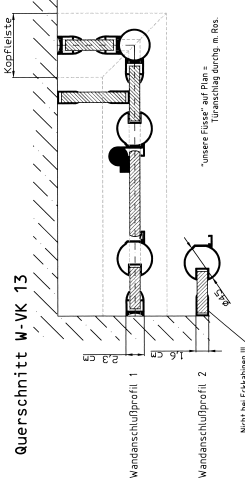

Längsschnitt

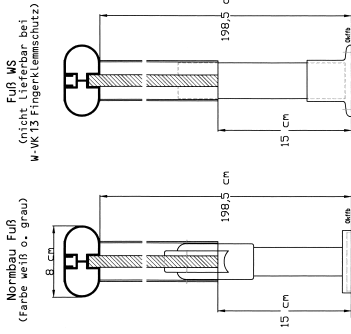

Querschnitt W-VK 13 mit Fingerklemmschutz

