

W mela 28

W mela 28 KIDS

W VK 13 KIDS

W HPL 28

W VK 13

W VK 13 mit Fingerringenschutz

W HPL 40

W FU 40

## Kindergartenanlagen aus Spanverbund- und Vollkernplatten



Sonderausführung

### Stabile Konstruktion und höchste Sicherheitsanforderungen

### Problemlose Reinigung

### Unfallsicher

### Kurze Lieferzeiten

### Zweckmäßiges und modernes Design

### Hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung

### Aufmaß, Herstellungs- und Montage aus einer Hand

## Produktbeschreibung

[W mela 28 KIDS]

Höhe:

- 110 - 150 cm (einschließlich 10 cm Bodenluft)
- Anlage besitzt keinen oberen Querriegel (Kopfleiste)
- Sonderhöhen sind auf Wunsch möglich

Wände:

- 28 mm starke, melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten
- Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umlinern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt
- Abgerundete Ecken sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar
- Für Wandanschlüsse werden Aluminiumprofile verwendet
- Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung

Oberfläche:

- Wand- und Türplatten bestehen aus melaminharzbeschichteten Markspanplatten nach DIN 68765
- EI formaldehydfrei
- Unempfindlich gegenüber Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol
- Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend

Profile:

- Pulverbeschichtung der Aluprofile ist auf Wunsch gegen Aufpreis möglich

Füße:

- ø 20 mm, aus Aluminium, natur eloxiert (B6/FEV1) mit trittfester Kunststoffrosette (Weiß oder Grau) ca. 30 mm in den Boden eingelassen und mit Racotix ausgegossen

- Andere Füße, wie z.B. Edelstahlfüße mit oder ohne Bodenplatte, sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich

Türen:

- 28 mm starke, melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten
- Band- und Anschlagseite werden durch ein weiches Halbbrund-Gummiprofil abgeschlossen, wodurch ein absolut sicherer Fingerringenschutz gewährleistet ist
- Standardbreite: 50 cm (inkl. beidseitigem, 2,5 cm breiten Fingerringenschutz/Farbe Weiß)
- Sonderbreiten und Sonderformen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich

Beschläge:

- Schwere ECO Nylon Steigbänder (75 mm), aufgeschraubt
- Nylon Sicherheitsgriff (ECO) mit Anschlagpuffer als Türanschlag

Farben:

- 10 leuchtende Farben zur Wahl gemäß WEISS Farbkarte

Technische Änderungen vorbehalten

W-mela 28 / VK 13 KIDS

[W-VK 13 KIDS]

Höhe:

- 110 - 150 cm (einschließlich 15 cm Bodenluft)
- Anlage besitzt keinen oberen Querriegel (Kopfleiste)
- Sonderhöhen sind auf Wunsch möglich

Wände:

- 13 mm starke, wasserempfindliche HPL Vollkernplatte der Firma Funder MAX
- Platten sind in hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest, absolut wasserbeständig, feuinsicher und schmutzabweisend
- Abgerundete Ecken sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar
- Für Wandanschlüsse werden Aluminiumprofile verwendet
- Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung

Oberfläche:

- Wand- und Türplatten bestehen aus HPL-Vollkunststoffplatten
- Unempfindlich gegenüber Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol
- Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend

Profile:

- Pulverbeschichtung der Aluprofile ist auf Wunsch gegen Aufpreis möglich

Füße:

- ø 40 mm, höhenverstellbar aus Nylon mit Kunststoffrosette

Türen:

- 13 mm starke, wasserempfindliche HPL Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände
- Band und Anschlagseite werden durch ein weiches, eingetütes Halbbrund-Gummiprofil abgeschlossen, wodurch ein absolut sicherer Fingerringenschutz gewährleistet ist
- Standardbreite: 50 cm (inkl. beidseitigem, 2,5 cm breiten Fingerringenschutz/Farbe Weiß)
- Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich

Beschläge:

- Schwere ECO Nylon Steigbänder (75 mm), aufgeschraubt
- Nylon Sicherheitsgriff (ECO) mit Anschlagpuffer als Türanschlag

Farben:

- 2 leuchtende Farben (Weiß und Grau) zur Wahl gemäß WEISS Farbkarte auf Lager
- 10 leuchtende Farben zur Wahl gemäß WEISS Farbkarte

Technische Änderungen vorbehalten



WEISS Trennwände GmbH

Edisonstraße 83

90431 Nürnberg

Telefon: 09 11 - 61 55 61

Telefax: 09 11 - 61 01 22


info@weiss.trennwaende.de

www.weiss.trennwaende.de

## W-mela 28 KIDS / W-VK 13 KIDS



schwere Nylon-Sicherheitsbänder



Fingerklemmschutz, Ecke gerundet Sonderausführung Ringgriff

## W-mela 28 / VK 13 KIDS



Ringgriff

### Vorteile im Überblick

- Modulares System
- Alle ABS-Umkleimer stoßsicher geschützt und verschiebbar
- Farben und Beschläge wählbar
- Verschiedene Türformen möglich (gegen Aufpreis)
- Sicherheitsfingerklemmschutz, aus Weichgummi gerundet
- Türen selbstschließend
- Ringgriff aus Nylon
- Problemlose Reinigung
- Made in Germany

### Kurzinformation

W-mela 28 KIDS erfüllt alle Sicherheitsrichtlinien der GUV/TÜV. Unsere Ingenieure, Planer und Monteur legen sehr großen Wert auf die einwandfreie Qualität und vorschriftsmäßige Installation Ihrer Anlage.

Die Wandhöhe lässt sich variabel anpassen und wird nach sorgfältiger Prüfung der standortbedingten Voraussetzungen individuell gefertigt. Das schafft für Betreuer, Erzieher und Aufsichtspersonal in öffentlichen und privaten Einrichtungen beste Voraussetzungen für maximale Sicherheit und die Kontrolle der Kinder und Jugendlichen.

Die Türen schließen automatisch durch ein Spezialfederband und sind gegen Aushängen gesichert. Der beidseitige Sicherheitsfingerklemmschutz aus Weichgummi gerundet, ist bei jedem Öffnungswinkel der Tür wirksam und kann bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden. Der Ringgriff – aus Nylon mit Gummidämpfer – dient als stabiler Türanschlag und ist wie die Bänder in verschiedenen Farben lieferbar.


W-VK 13 KIDS ist im Prinzip baugleich mit der bewährten und sehr beliebten W-mela 28 KIDS Variante. Die Platten sind hier jedoch aus Vollkunststoff mit einer Dicke von 13 mm und besonders gut geeignet für Nassbereiche wie Bäder oder Freizeit-einrichtungen.

### Zahlen, Daten, Fakten


Alle Angaben sind gemäß Standardausführung. Sondermaße und Ausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich.

Gesamthöhe	110 cm - 150 cm
Bodenluft [W-mela 28 KIDS]	10 cm
Bodenluft [W-VK 13 KIDS]	15 cm
Wandstärke [W-mela 28 KIDS]	28 mm
Wandstärke [W-VK 13 KIDS]	13 mm
Aluminiumprofile	natur eloxiert E6/EV1
Füße	natur eloxiert E6/EV1, Nylon Fußrose
Bänder	schwere Nylon-Federbänder
Beschläge	Nylon-Sicherheitsringgriff mit Anschlagpuffer


### Querschnitt W-mela KIDS



### Querschnitt W-VK 13

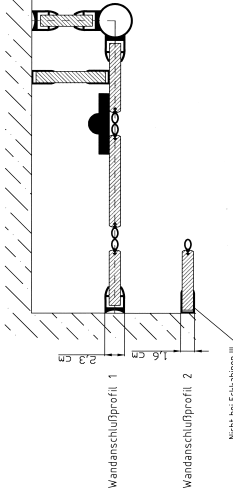

### Vorderansicht

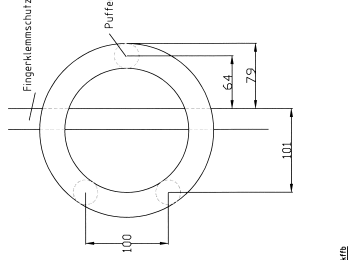

### Längsschnitt Normbau Fuß

